

# *Exonom<sup>TM</sup>*

## **P25 BX**

DEN NYA MODERNA PELLETSPIANNAN



## Pellets, ved, el, olja, gas

Exonom P25 BX är en allbränslepanna med fokus på pelletsteknik. Som standard levereras pannan med en 6 kW elpatron. Vedeldningsutrustning kan levereras som tillbehör. Pannan kan med hög verkningsgrad även eldas med olja eller gas.


## Solvärme

Exonom P25 BX kan kopplas mot en systemtank med solfångarslinga för värme och tappvattenberedning.

### Systemuppbyggnad

Modern pelletspanna med varmvattenberedning i batteriväxlare, vilket ger en legionellasäker funktion. Pannan har väl tilltaget utrymme för aska, vilket gör den lättsotad och ger bekymmersfri drift med ett rimligt mått av service. Pannan är konstruerad för skandinavisk kravnivå.

- 1 Pelletseldad panna
- 2 Pelletsbrännare
- 3 Pelletsförråd
- 4 Skorsten
- 5 Cirkulationspump
- 6 Expansionskäril
- 7 Radiatorer
- 8 Golvvärme
- 9 Vattenledning in
- 10 Pannvatten 75 - 85°C

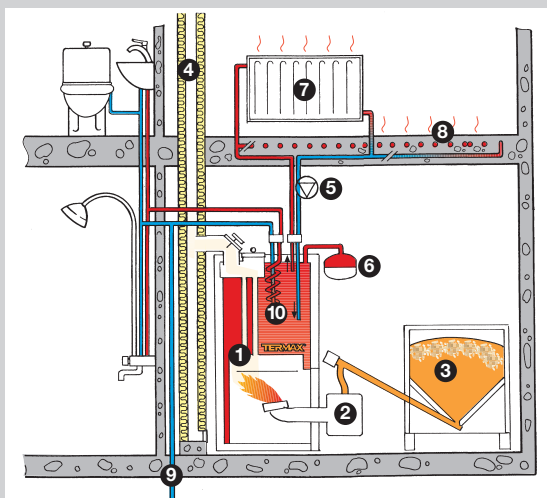

### ■ Tilläggsutrustning

- Brännarkåpa, hängs på luckan
- Brännarfläns
- Blindfläns
- Oljebrännarfläns
- Rostersats
- Fläns med draglucka



# Exonom P25 BX

”Den moderna pelletspannan med inbyggd batteriväxlare för varmvatten och monterad shuntventil för värmesystemet”

Exonom P25 BX är en pelletspanna konstruerad för villauppvärmning. Den kan kopplas mot golv- och/eller radiatorsystem. Stående konvektionstuber förhindrar askbildning på värmeöverförande ytor och garanterar en mycket hög verkningsgrad. Sotningsintervallen blir längre och verkningsgraden hålls konstant hög.

## Legionellafritt tappvatten

Exonom P25 BX har en inbyggd batteriväxlare som producerar tappvarmvatten efter behov. Detta garanterar bakteriefritt varmvatten till dusch och andra tappställen.

## Lättskött

Den stora brännarluckan öppnas valfritt åt höger eller vänster. Rengöring av brännare och värmeöverförande ytor är mycket enkel, eftersom brännaren inte behöver demonteras.




## ■ Standardutrustning

Svängbar brännarlucka (höger-/vänsterhängd), 6 kW elpatron med termostat, batteriväxlare, shuntventil, tryckmätare, termometer, svängbart rökrör med sotlucka, rökgastermometer, brännartermostat, asklåda, sotningsverktyg, brännarfläns, drift- och skötselansvisning.




### EXONOM P25 BX - TEKNISK BESKRIVNING

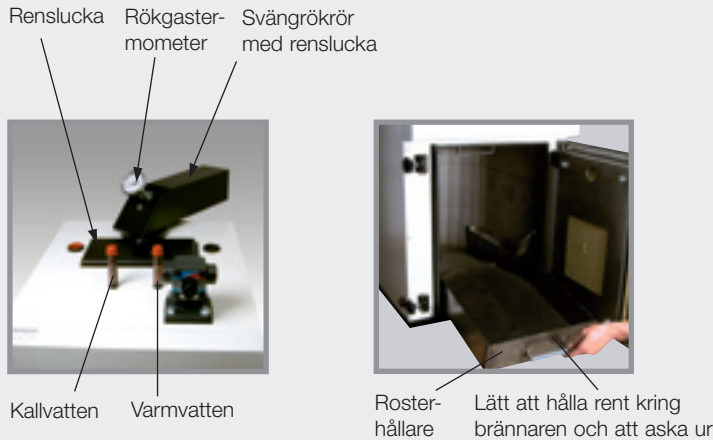

#### Skorstensrekommendation

135 mm syrafast stålrör eller 130x130 mm tegel. Höjd min. 5 meter. I förekommande fall skall kondensfälla installeras.

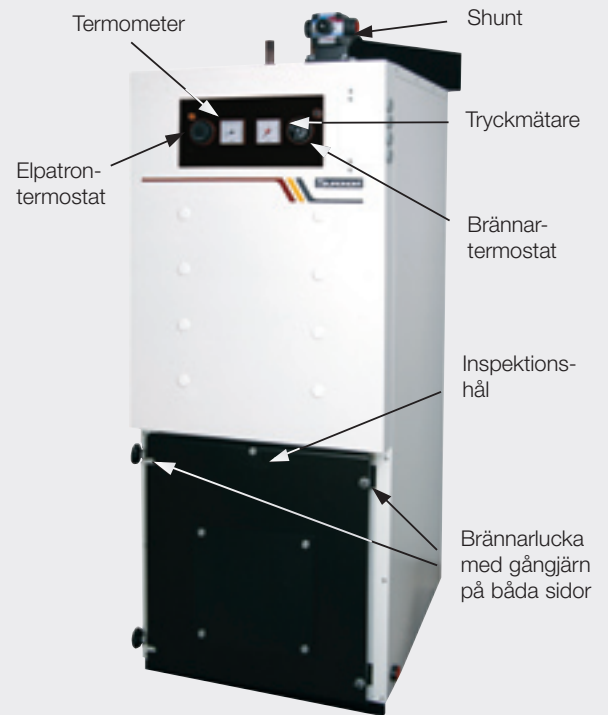


#### TEKNISK DATA - P25 BX

Bränsle	Pellets	Olja	EI	Ved
Effekt, kW	8-25	20-25	6	5-15
Vattenvolym, l	190			
Tryck, bar	1,5			
Temp. °C	100			
Vikt, kg	250			
Verkn.grad	ca 95 %			
Varmvattenproduktion	480 l / 40 °C 12 l/min			
Mått DxBxH	760 x 575 x 1415 mm			
Skorstensmått	Murad 130x130 mm	Stål Ø 135 mm		

#### Tilläggsutrustning:

- Kompletta vedeldningssats med rooster m.m.

#### MÅTTSKISSER - P25 BX

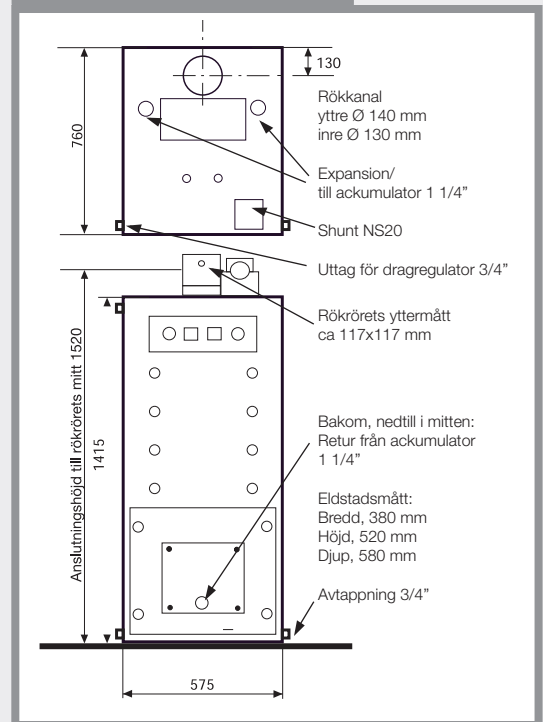

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.